


SoniXs P7-T

REVOLUTIONIEREN SIE DIE
PERFORMANCE AM ENDE
IHRER [VERPACKUNGS-]LINIE

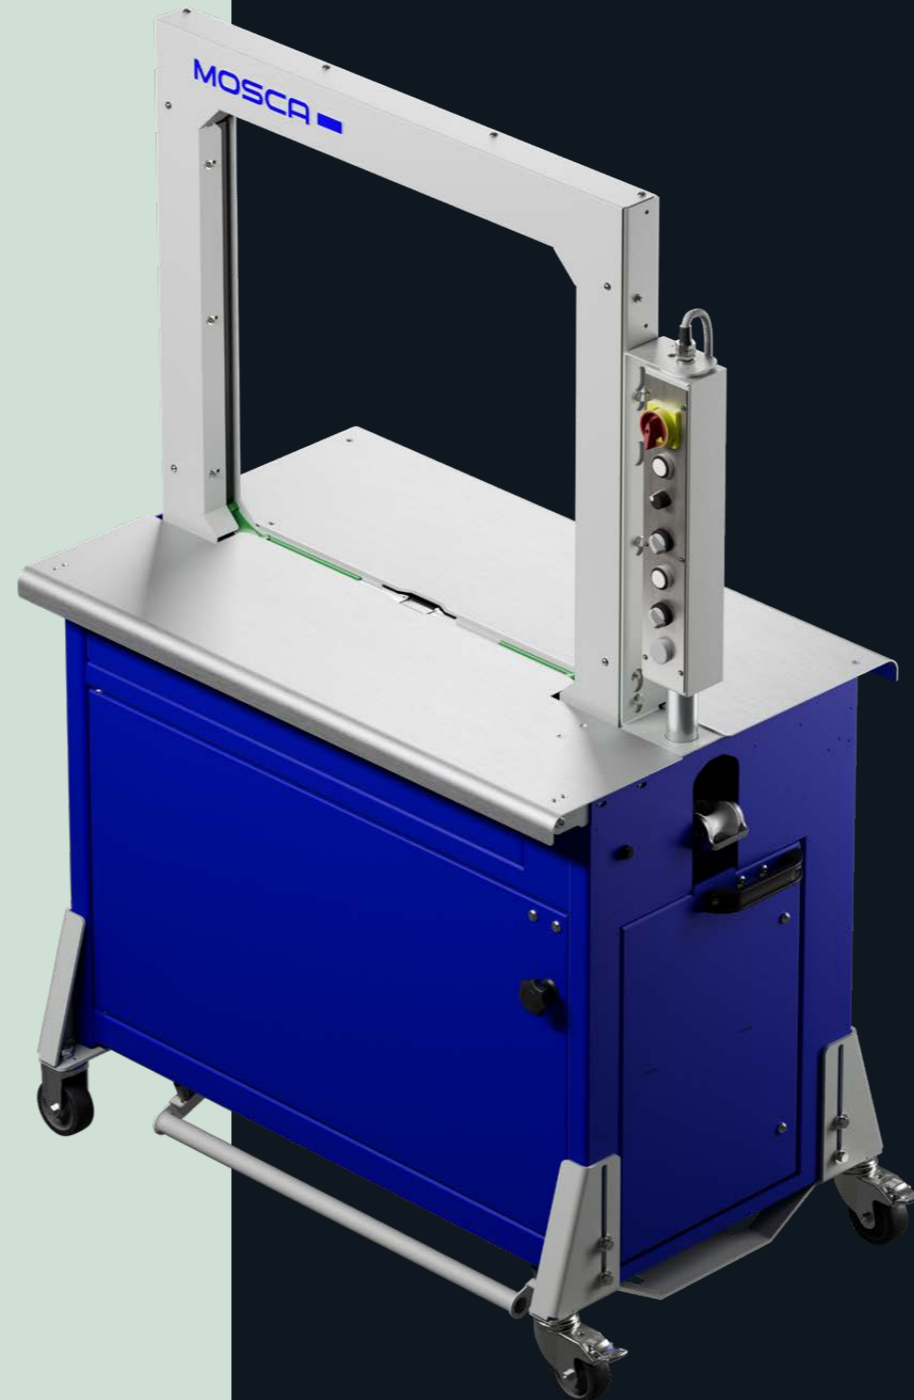

NONSTOP RESPONSIBLE
NONSTOP RELIABLE
NONSTOP INTELLIGENT
NONSTOP PROGRESSIVE

Automatische Umreifungsmaschine

Baustoffe & Behälter, Zeitungen & Printmedien,
Versandhandel & Logistik, Lebensmittel & Getränke,
Wellpappe & Papier

SoniXs-Aggregat | Standard-7

Für PP-Bänder geeignet

Platzsparendes Design

SoniXs P7-T

BRANCHENÜBERGREIFENDE UMREIFUNGSMASCHINE

Die automatische Umreifungsmaschine SoniXs P7-T zeichnet sich durch ihr platzsparendes und zugängliches Design aus. Die Bandspule kann von vorne oder von der Seite eingelegt werden, wodurch die Maschine auch auf engem Raum nutzbar ist. Die Maschine eignet sich sowohl für den manuellen Einsatz als auch für die Integration in automatisierte Produktionslinien.

Für besonders schmale Produkte ist die SoniXs P7-T in der Rahmengröße 500 x 400 mm mit einem Schmalaggregat ausgestattet.

[T] Tischmodell

TECHNISCHE DATEN

Leistung: (bei 5 mm Bandbreite)
Bis zu 58 Umdrehungen / min

Rahmengrößen: (B x H)
500 x 400 mm
600 x 600 mm
800 x 400 mm
800 x 800 mm
1.000 x 800 mm
1.250 x 600 mm
1.250 x 1.000 mm
1.650 x 600 mm

Umreifungsbänder:
PP-Bänder: Breite: 5 - 12 mm
Stärke: 0,4 - 0,63 mm

Bandspulenaufnahme:
Innendurchmesser: 200 mm
Max. Außendurchmesser: 430 mm
Kernlänge: 190 mm

Elektrik:
Netzspannung: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1L+N+PE
(andere Netzwerkspannung auf Anfrage)
Leistungsaufnahme: ca. 0,2 kW, je nach Ausstattung

Gewicht: (ohne Optionen | bei Rahmengröße 600 x 600 mm)
190 kg

MASCHINENBESCHREIBUNG

SoniXs-Ultraschall-Schweißsystem in
Standard-7-Ausführung

Optimale Zugänglichkeit und werkzeuglose
Demontage von Bandwegskomponenten

Aufklappbare Tische für gute Zugänglichkeit

Bandspannung über Bedientableau einstellbar

Auswählbare Softumreifung bei sensiblen
Packstücken

Spulenwechsel von vorne und von der Seite möglich

Bandende-Abfrage mit Bandrestauswurf

Extrem niedriger Energieverbrauch

Stand-by-Funktion

4 Laufrollen, 2 davon feststellbar

Signalleuchte (LED)

Bandendevorabfrage mit Signal an die Bedieneinheit

Manuelle Umreifungsauslösung über 2 feste
Fußschalter oder das stufenlos drehbare
Bedientableau (0 - 180°)

Umreifungsaggregat für schmale Produkte
[500 x 400 mm]

CE-Zeichen inkl. Konformitätserklärung

OPTIONEN

Pneumatischer Niederhalter

4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar

Signalaustausch über 16-polige
Kontaktsteckdose

Tischverlängerung von 90 mm je Seite

Tieferlegungsfahrwerk H= 730 - 835 mm
nach vorne und nach hinten, oder nach
außen

Höherlegung 920 - 1.025 mm

Rollen in Tischplatte

Manuelle Umreifungsauslösung über
zusätzlichen flexiblen Fußschalter

Automatische Umreifungsauslösung über
Lichttaster

* optionale Tischverlängerung

**JETZT PERFORMANCE BERATUNG
ANFRAGEN!**

mosca.com

Mosca GmbH
Gerd-Mosca-Straße 1 · 69429 Waldbrunn

info@mosca.com · +49 6274 / 932-0

DIMENSIONEN / ARBEITSBREITE MASCHINE (in mm)

