Saturn S6

Automatyczna owijarka pierścieniowa

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
DO
120
palet / h

BESTSELLER

MOVITEC

PALLET WRAPPING TECHNOLOGY

we dare to try anything

Niezawodne i wydajne owijarki pierścieniowe

+ **WYSOKA WYDAJNOŚĆ: do 120 palet na godzinę**
+ Ten kompaktowy model jest najczęściej sprzedawaną i wszechstronną owijarką. W trakcie owijania ładunek jest nieruchomy, rolka z folią krąży wokół ładunku
+ Możliwość rozbudowy do modelu Saturn S8 dla osiągnięcia wyższej wydajności
+ Gwarantowana oszczędność folii dzięki wstępnemu rozciągowi folii 300% - z 1 m folii na rolce otrzymujemy 4 m folii na ładunku
+ Kończenie cyklu owijania bez wiszącego końca folii dzięki naszemu efektywnemu systemowi odcinania i zgrzewania folii
+ Elektroniczna samoregulująca kontrola naciągu folii w zależności od profilu ładunku
+ Możliwość owijania w trybie pyłoszczelnym i bryzgoszczelnym
+ Możliwość owijania od poziomu posadzki
+ Możliwość aplikacji opasek na każdej wysokości ładunku

Wyposażenie standardowe:

Panel dotykowy

Szybka wymiana rolki folii

Warianty i opcje

Aplikator folii przykryciowej dla trybu pyłoszczelnego i bryzgoszczelnego

Docisk nożycowy

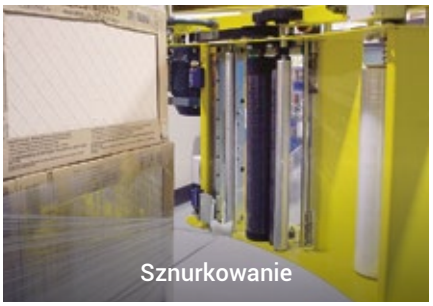
Sznurkowanie

EPS: elektronicznie sterowany system wstępnego naciągu folii

ARC: system automatycznej zmiany rolki folii stretch

ACBA: automatyczny system aplikacji narożników pionowych

Saturn S6

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
DO
120
palet / h

Saturn S6

Automatyczna owijarka pierścieniowa

		D17	D20	D23	D26	D29
WYDAJNOŚĆ	Maksymalna wydajność (palety / h)	120	110	90	85	75
WYMIARY MASZYNY	A (mm)	7000		10000		
	B (mm)	2000		3000		
	C(mm)	3000		4000		
	D (mm)	2000		3000		
	E (mm)	3600	3800	4260	4560	
	F (mm)	4200 *				
	G (mm)	2600 *				
	H (mm)	2300	2500	3150	3450	
WYMIARY ŁADUNKU	Maksymalna szerokość (mm)	1100	1300	1500	1800	
	Maksymalna przekątna (mm)	1750	2050	2300	2600	2800
	Maksymalna wysokość (mm)	2100 (wysokość transporterów 500 mm) *				
ZASILANIE	Napięcie	400 V 3P + N + PE 50 Hz				
	Sprężone powietrze (bar)	6				
FOLIA STRETCH	Maksymalna szerokość (mm)	500				
	Maksymalna średnica (mm)	250				
	Średnica tubusa (mm)	76				
	Grubość folii (μ)	do 35				
FOLIA PRZYKRYCIOWA	Maksymalna szerokość (mm)	1600	1800	2000	2400	
	Maksymalna średnica (mm)	300				
	Średnica tubusa (mm)	76				
	Grubość folii (μ)	40				

* Możliwość adaptacji ramy maszyny do ładunków wyższych niż 2100 mm

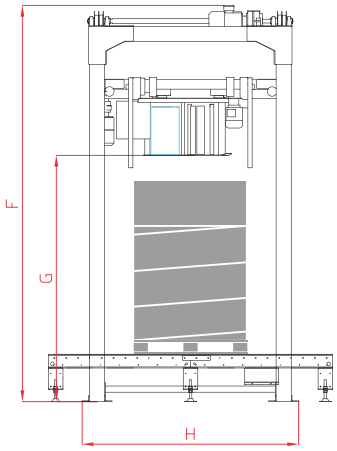

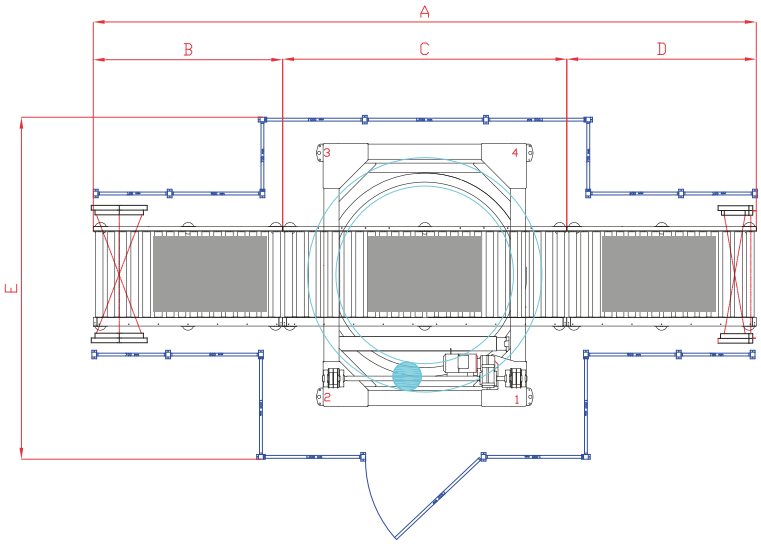

MOVITEC
PALLET WRAPPING TECHNOLOGY

www.movitec-ws.com

MOSCA

Dystrybutor w Polsce: MOSCA DIRECT POLAND Sp. z o.o.
ul. Płowiecka 105/107, 04-501 Warszawa
+48 22 870 00 33 / mdpinfo@mosca.com / **www.mosca.com**