SONIXS MS-6

REVOLUTIONIZE YOUR END-OF-LINE [PACKAGING] PERFORMANCE

SONIXS MS-6

AUTOMATISCHE UMREIFUNGSMASCHINE MIT SEITLICHER VERSCHLUSSEINHEIT

Die SoniXs MS-6 zeichnet sich durch ihre seitliche Aggregatlage aus. Dadurch ist das Aggregat vor herabfallenden Partikeln wie Staub und Schmutz geschützt – und vermeidet so Stillstände durch Verschmutzung.

Die seitliche Anbringung ermöglicht zudem niedrige Förderhöhen und eine flexible Anbringung der Abrollerposition. Optional ist die Seitenaggregatmaschine auch mit einem automatischen Doppelabroller für einen nahezu unterbrechungsfreien Betrieb erhältlich. Durch eine breite Auswahl an Rahmengrößen und Bandbreiten sind bei Bedarf PP-Bänder mit 5 bis 15 Millimetern Breite und PET-Bänder mit Breiten zwischen 9 und 15 Millimetern einsetzbar.

KEY BENEFITS

- Automatische Umreifungsmaschine
- SoniXs-Aggregat | Standard-6
- Für PP- und PET-Bänder geeignet
- Seitliche Aggregatlage

NONSTOP RESPONSIBLE
NONSTOP RELIABLE
NONSTOP INTELLIGENT
NONSTOP PROGRESSIVE

MASCHINENBESCHREIBUNG

SoniXs-Ultraschall-Schweißsystem in Standard-6-Ausführung

Integration in jede Verarbeitungslinie möglich

Optimale Zugänglichkeit und werkzeuglose Demontage von Bandwegkomponenten

Abroller variabel anbaubar

Aufklappbarer Edelstahltisch

Bandspannung über Bedientableau einstellbar

Einfache Maschinenbedienung über digitale Anzeige im Bedientableau

Manuelle Umreifungsauslösung über Drucktaster im Bedientableau

Stufenlos drehbares Bedientableau (0 - 180°) für eine vielseitige Maschinenbedienung

4 Lenkrollen, alle feststellbar

Extrem niedriger Energieverbrauch

CE-Zeichen inklusive Konformitätserklärung

OPTIONEN

Manuelle Umreifungsauslösung über flexiblen Fußschalter

Pneumatischer Niederhalter

Pneumatischer Seitenpusher

Umreifungsaggregat für niedrige Produkte

Automatische Bandspannungsverstellung über Pakethöhenabfrage

Signalleuchte (LED)

Bandende-Vorabfrage mit Signal an die Bedieneinheit

Signalaustausch über 16-polige Kontaktsteckdose

Vollautomatischer Bandspulenwechsel durch Doppelabroller

Mittelrollen

Sonderförderhöhen

TECHNISCHE DATEN

Leistung
Bis zu 52 Umreifungen/min bei einer Rahmengröße von 550 x 500 mm

Umreifungsbänder

PP Bänder:	Breite: 5 mm - 15 mm Stärke: 0,40 mm - 0,90 mm
PET Bänder:	Breite: 9,50 mm - 15 mm Stärke: 0,54 mm - 0,66 mm

Elektrik

Netzspannung:	100 - 240 V, 50/60 Hz, 1L+N+PE (andere Netzwerkspannung auf Anfrage)
Leistungsaufnahme:	0,2 kW

Rahmengrößen

Breite x Höhe:	450 mm x 400 mm 550 mm x 500 mm 650 mm x 600 mm 900 mm x 600 mm 900 mm x 1.400 mm 900 mm x 1.800 mm 1.300 mm x 600 mm 1.300 mm x 1.000 mm 1.300 mm x 1.400 mm 1.300 mm x 1.800 mm 1.300 mm x 2.200 mm 1.650 mm x 600 mm 1.650 mm x 1.800 mm

Fördertechnik

Höhe:	Von 310 mm bis 560 mm

Bandspulenaufnahme

Kerndurchmesser:	200 mm (optional 406 mm bei PET)
Kernlänge:	190 mm (optional 150 mm bei PET)

Gewicht
Von 205 kg bis 300 kg (ohne Optionen)

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

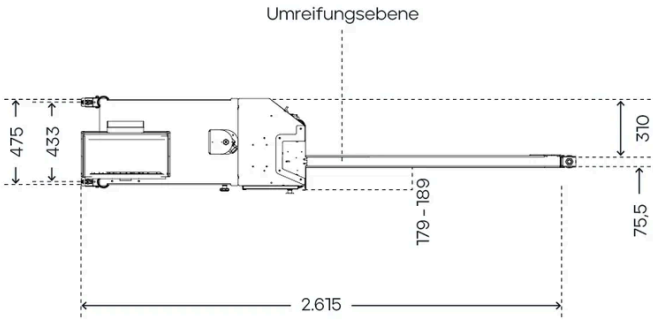

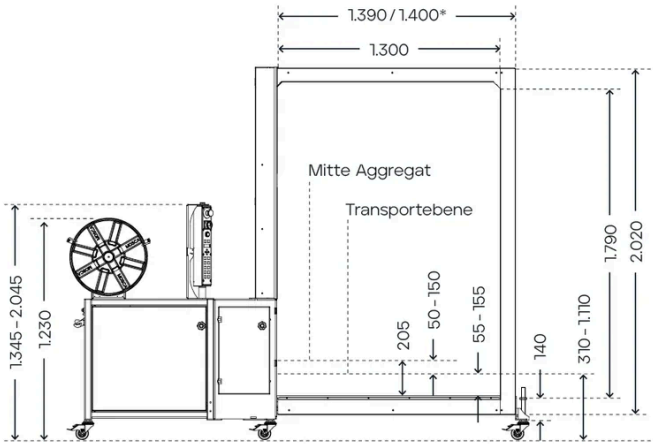

*Maß bei 15 mm Bandweg