

SoniXs XT

REVOLUTIONIZE YOUR
END-OF-LINE [PACKAGING]
PERFORMANCE

MOSCA

PL



NONSTOP RESPONSIBLE
NONSTOP RELIABLE
NONSTOP INTELLIGENT
NONSTOP PROGRESSIVE

Automatyczna maszyna wiążąca



Poligrafia & Kolportaż, Logistyka & Sprzedaż Wysyłkowa,
Przemysł Spożywczy, Tektura Falista & Papier



Ultradźwiękowy agregat SoniXs Standard-7



Energooszczędne silniki bezszczotkowe
z napędem bezpośrednim



Taśmy wiążące PP



Bestseller MOSCA



NONSTOP PERFORMANCE

SoniXs XT

UNIWERSALNA AUTOMATYCZNA MASZYNA WIĄŻĄCA

SoniXs XT to trwała, przyjazna w obsłudze i najbardziej uniwersalna maszyna w ofercie MOSCA. Automatycznie wiąże i zabezpiecza szeroki zakres produktów w każdym sektorze przemysłu. W standardzie posiada obrotowy panel operatora oraz dodatkowy włącznik nożny, który umożliwia wygodną obsługę z obu stron maszyny.

DANE TECHNICZNE

Wydajność:
Do 52 wiązań na minutę przy rozmiarze
ramy 600 x 600 mm

Wymiary ram: (szerokość x wysokość)
600 x 600 mm
800 x 800 mm
1250 x 600 mm

Wysokość robocza:
820 - 925 mm

Taśmy wiążące PP:
5 x 0,47 mm
8 x 0,45 mm
9 x 0,55 mm
12 x 0,55 mm

Parametry szpuli z taśmą:
Średnica wewnętrzna: 200 mm
Maksymalna średnica zewnętrzna: 430 mm
Długość wewnętrzna: 190 mm

Zasilanie:
Napięcie sieci: 100 - 240 V, 50 / 60 Hz, 1L+N+PE
(inne warianty dostępne na zamówienie)
Moc znamionowa: ok 0,2 kW

Waga: (bez dodatkowych opcji)
180 - 240 kg

WARIANTY I OPCJE

Automatyczne wyzwolenie wiązania
poprzez fotokomórkę

Pojedyncze i wielokrotne wiązane oraz regulacja
naprężenia taśmy za pomocą trzystopniowej
fotokomórki

Wydłużenie blatu o 90 mm z każdej strony

Kulki lub rolki w blacie roboczym

OPIS MASZYNY

Zgrzewanie ultradźwiękowe - agregat SoniXs Standard-7

Bezszcotkowe napędy w technologii prądu stałego

Sygnał końca taśmy z wyrzucaniem końca taśmy

Prosty system wymiany szpuli i nawlekania taśmy

Przełącznik na delikatne taśmowanie w przypadku
niestandardowych lub bardzo miękkich paczek

Trwała prowadnica taśmy z wymuszonym sterowaniem

Naprężenie taśmy regulowane za pomocą
potencjometru

Energooszczędne napędy

Bardzo niskie zużycie energii


Otwierany blat roboczy

Rozwiązania ułatwiające serwis oraz możliwość
demontażu kanału taśmy bez użycia narzędzi

4 koła jezdne, w tym 2 obrotowe z blokadą

Deklaracja zgodności CE

WYMIARY / SZEROKOŚĆ ROBOCZA (w mm)

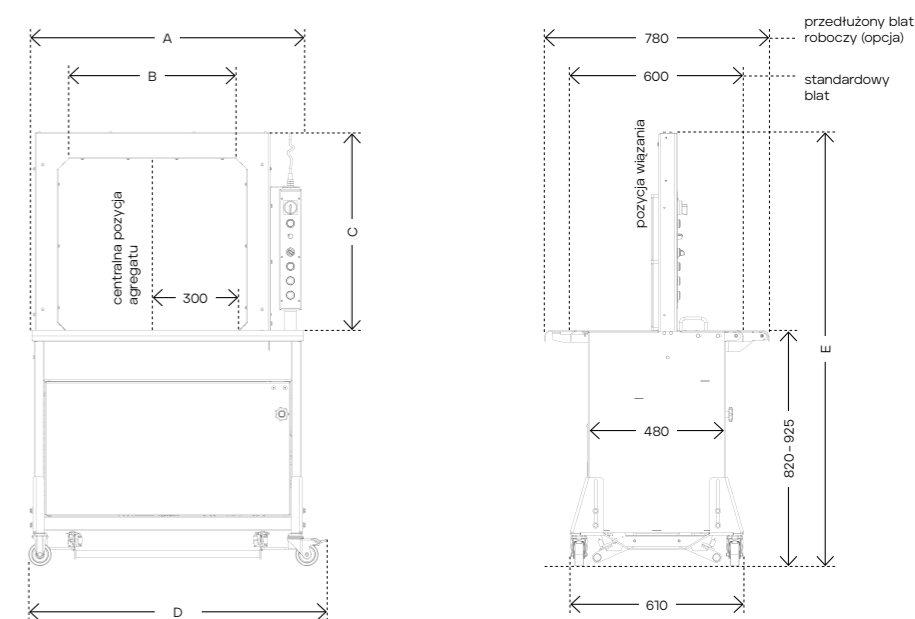

	A	B	C	D	E
600 x 600	950	600	600	1,045	1,510 - 1,615
800 x 800	1,150	800	800	1,245	1,710 - 1,815
1,250 x 600	1,600	1,250	600	1,695	1,510 - 1,615

MOSCA - LIDER ZAAWANSOWANYCH ROZWIĄZAŃ DO ZABEZPIECZANIA TOWARÓW DO TRANSPORTU

Wiązarki i systemy MOSCA
Wysokiej jakości taśmy wiążące PP i PET
Pełne wsparcie: części zamienne, taśmy,
serwis i doradztwo techniczne

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

mosca.com

MOSCA DIRECT POLAND Sp. z o.o.
Płowiecka 105/107 | 04-501 Warszawa

mdpinfo@mosca.com | +48 22 870 00 33

